

# BIBI

CRAWLER SELF-LEVELLING SCISSOR LIFT



850-BL  
870-BL  
1090-BL

850-HE

1090 PRIMO



ALMACRAWLER 

# BIBI 850-HE 850-BL 870-BL 1090-BL

## 8m

HAUTEUR  
DE TRAVAIL MAX  
ALTURA MÁXIMA  
DE TRABAJO  
850-HE



**DÉPLACER  
NIVELER  
TRAVAILLER**

**MOVER  
NIVELAR  
TRABAJAR**

La nacelle à ciseaux innovante, automotrice et à chenilles, dotée d'une technologie brevetée de mise à niveau automatique, la BL LINE, permet de dépasser les limites habituelles des équipements traditionnels.

Avec hauteurs de travail de 8 à 10 m, une capacité de charge de 250 à 300 kg et la technologie bi-nivelant automatique jusqu'à 20° d'inclinaison, la BL Line a été conçue pour la sécurité et la productivité sur les chantiers !

La innovadora plataforma elevadora de tijera sobre orugas autopropulsada con tecnología de autonivelación patentada, la BL Line supera los límites estándar de los equipos tradicionales.

Con alturas de trabajo de 8 m a 10 m, capacidad de carga de 250 kg a 300 kg y tecnología de doble nivelación hasta 20° de inclinación, la BL Line ha sido diseñada para ofrecer seguridad y productividad en el lugar de trabajo.

## 10m

Hauteur de travail max  
Altura máxima de trabajo

## 6.5m

Hauteur max de translation  
Altura de desplazamiento

### 8m

Hauteur de travail max  
Altura máxima de trabajo

### 6m

Hauteur de travail max  
Altura máxima de trabajo



BIBI  
870-BL

BIBI  
1090-BL

**DYNAMIC  
LEVELLING**



**PROACTIVE  
LEVELLING**



PATENTED TECHNOLOGY

# BIBI 1090 PRIMO

NOUVEAU 2023

NUEVO 2023

**DÉPLACER  
NIVELER  
TRAVAILLER**

**MOVER  
NIVELAR  
TRABAJAR**

**GREEN**

- Entièrement électrique
  - Traction entièrement électrique
  - bloc-batterie totalement amovible
  - Entretien facile grâce à une nouvelle conception
  - Système Anti-Entrapment AES
  - Système de tensionnement automatique des chenilles ATS
- Completamente eléctrico
  - Tracción totalmente eléctrica
  - Grupo batería totalmente extraíble
  - Gracias al nuevo diseño el mantenimiento es fácil
  - Sistema Anti-Entrapment AES
  - Sistema de tensado de orugas sin mantenimiento ATS



**BLOC D'ALIMENTATION  
COMPLÈTMENT AMOVIBLE**  
grupo batería totalmente extraíble

## DYNAMIC LEVELLING

Fonction de mise à niveau automatique lorsque le panier est complètement abaissé. Aucune intervention de l'opérateur est nécessaire.

## DYNAMIC LEVELLING

Función autonivelante autónoma cuando la cesta está completamente bajada. No es necesaria la intervención del operador.

## PROACTIVE LEVELLING

Fonction de mise à niveau automatique lorsque le panier est en hauteur jusqu'à 6,5 m de hauteur de travail.

## PROACTIVE LEVELLING

Función de autonivelación cuando la cesta está en altura hasta 6,5 m de altura de trabajo.



**FOURREAUX  
POUR CHARIOTS**

Bolsillos para carretillas elevadoras

## SYSTÈME ANTI-ENTRAPMENT

Sistema Anti-Entrapment



**SIMPLE ENTRETIEN  
FÁCIL MANTENIMIENTO**


Données techniques	850-HE	850-BL	870-BL	1090-BL	1090 PRiMO	Datos técnicos
Capacité max du panier	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)	Capacidad de la plataforma
Dimension du panier	1.50 x 0.78 m	1.50 x 0.78 m	1.50 x 1.20 m	1.80 x 1.30 m	1.80 x 1.30 m	Dimensione cesta
Hauteur de travail max	7.9 m	7.9 m	7.9 m	10.0 m	10.0 m	Altura máxima de trabajo
Hauteur plateform	5.8 m	5.9 m	5.9 m	8.0 m	8.0 m	Altura máx desde el suelo
Hauteur max de translation	4.0 m	6.0 m	6.0 m	6.5 m	6.5 m	Altura de desplazamiento
Accelérateur	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Acelerador
Chassis	Retractable	Bi-Levelling	Bi-Levelling	Bi-Levelling	Bi-Levelling	Carro inferior
Nivellement du panier	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Nivelación plataforma
Nivellement Long. Avant	10.5°	+/- 16°	+/- 16°	+/- 15°	+/- 15°	Nivelación long. delantera
Nivellement Long. Arriere	10.5°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	Nivelación long. posterior
Nivellement latéral	18°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 14°	+/- 14°	Nivelación lateral
Generateur de courante	220V-2,2kW	220V-2,2kW	220V-2,2kW	220V-2,2kW	220V-2,2kW	Generador de corriente
Direction-Control System	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Direction-Control System
Easy-Drive System	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Easy-Drive System
Kit Double vitesse	max 2.20 km/h	max 2.20 km/h	max 2.20 km/h	max 2.40 km/h	max 4.50 km/h	Kit doble velocidad
Commande d'urgence	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Oui/Sí	Control descenso de emergencia
Commande d'inclinaison	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Control de inclinación
Max pente permit	25°	25°	25°	25°	25°	Pendiente superable
Max pente laterale permit	21°	21°	21°	21°	21°	Máxima pendiente lateral
Longeur	2.14 m	1.94 m	1.94 m	2.28 m	2.35 m	Longitud
Largeur	1.24 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.46 ÷ 1.64 m	1.46 ÷ 1.64 m	Anchura
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation	-	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m	2.42 (2,08) m	2.42 (2,09) m	Altura mínima con protecciones plegadas con orugas estrecho
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation	-	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m	2.09 (1,75) m	2.09 (1,75) m	Altura mínima con protecciones plegadas con orugas
Conformité	EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS	EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS	EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS	EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS	EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS	Construcción según norma

## Version


## Vérsion

<b>HE</b>	Gasoline Honda iGX390 Diesel Hatz 1B40	-	-	-	-	<b>HE</b>
	1790 kg / 1840 kg					
<b>BL</b>	-	Gasoline Honda iGX390 Diesel Hatz 1B40	Gasoline Honda iGX390 Diesel Hatz 1B40	Gasoline Honda iGX390 Diesel Hatz 1B40	-	<b>BL</b>
		2070 kg / 2090 kg	2500 kg / 2530 kg	2860 kg / 2890 kg		
<b>EVO</b>	-	-	Diesel Kubota Z482	Diesel Kubota Z602	-	<b>EVO</b>
PROACTIVE LEVELLING						PROACTIVE LEVELLING
DYNAMIC LEVELLING			2450 kg	2890 kg		DYNAMIC LEVELLING
<b>EVO BI-ENERGY</b>	-	-	Diesel Kubota Z482 LTH Power Pack 100Ah-48V	Diesel Kubota Z602 LTH Power Pack 100Ah-48V	-	<b>EVO BI-ENERGY</b>
PROACTIVE LEVELLING						PROACTIVE LEVELLING
DYNAMIC LEVELLING			2520 kg	2960 kg		DYNAMIC LEVELLING
<b>PRiMO</b> FULL ELECTRIC ELECTRIC DRIVE	-	-	-	-	N°2 electric motor Total Power 10.6 kW Lead Crystal 180Ah - 48V Lithium 210Ah - 48V	<b>PRiMO</b> FULL ELECTRIC ELECTRIC DRIVE
PROACTIVE LEVELLING						PROACTIVE LEVELLING
DYNAMIC LEVELLING					3050 kg / 2880 kg	DYNAMIC LEVELLING


# BIBI 850-HE

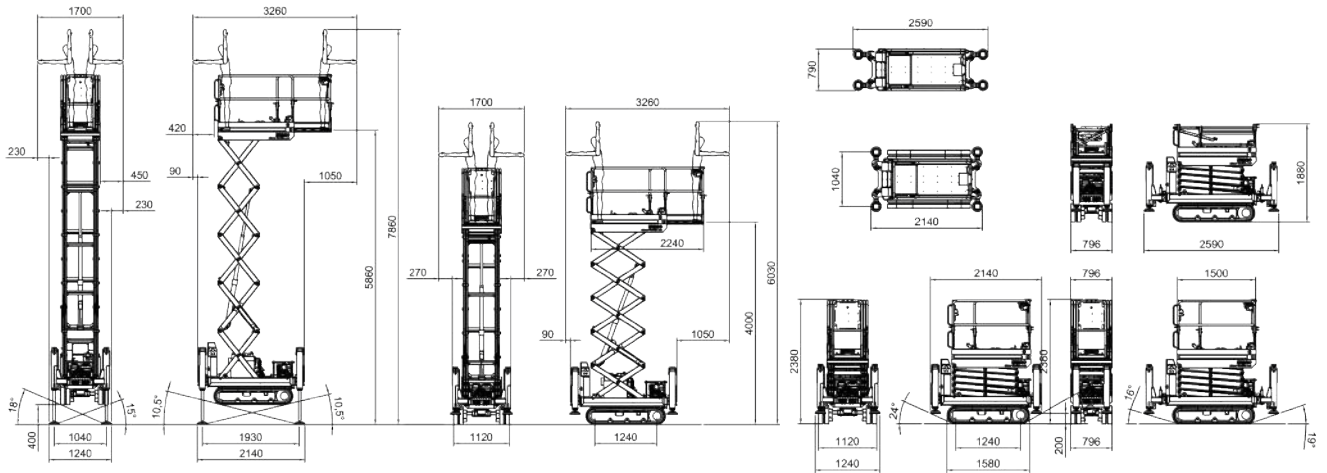


# BIBI 850-BL

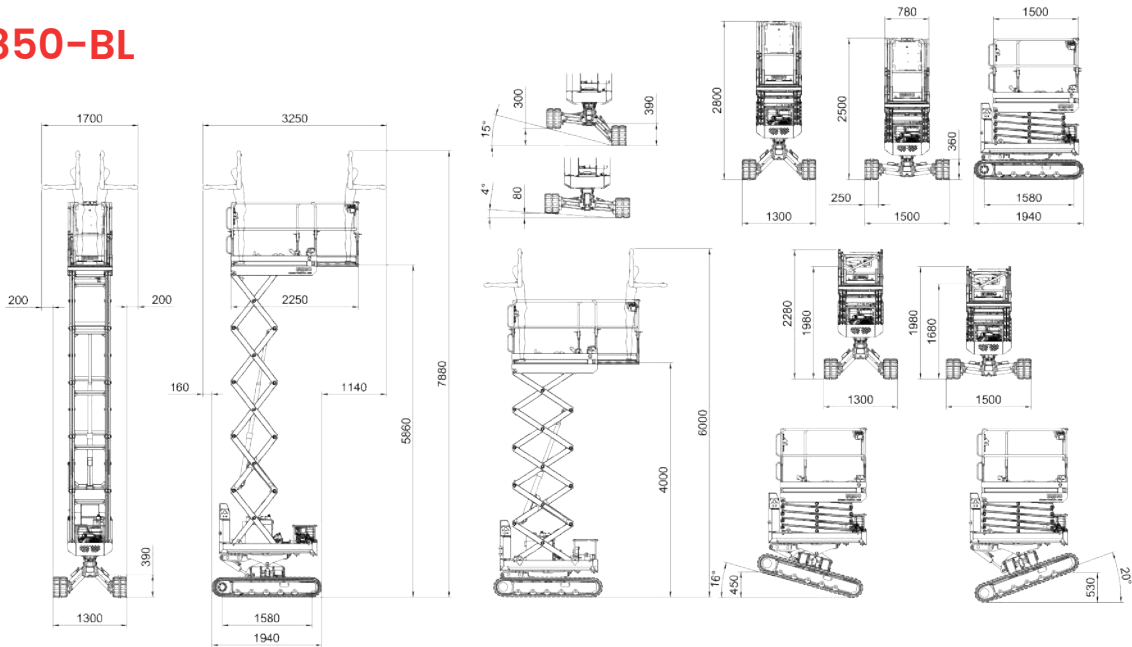

# BIBI 870-BL

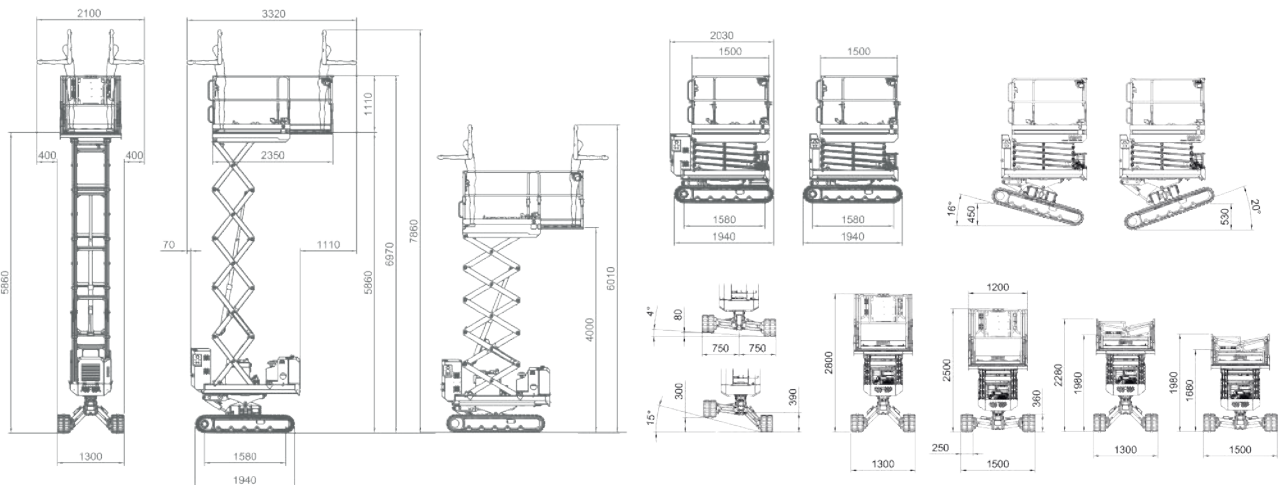


# BIBI 870-BL EVO 870-BL EVO BI-ENERGY

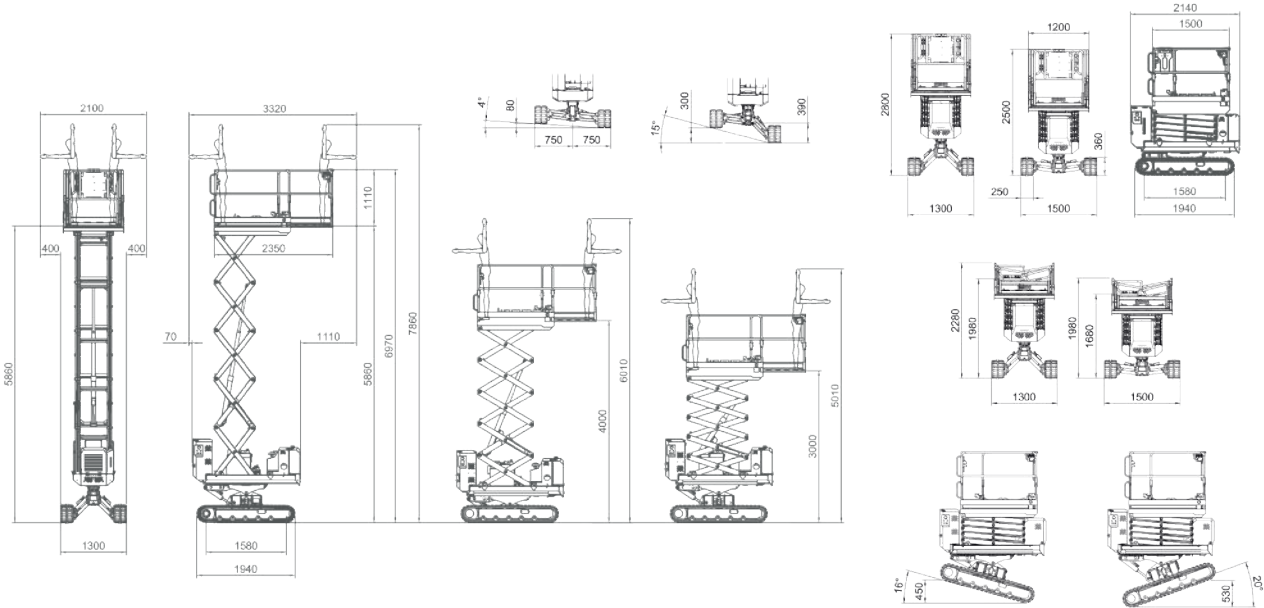

# BIBI 1090-BL 1090 PRIMO

# 1090-BL EVO 1090-BL EVO BI-ENERGY

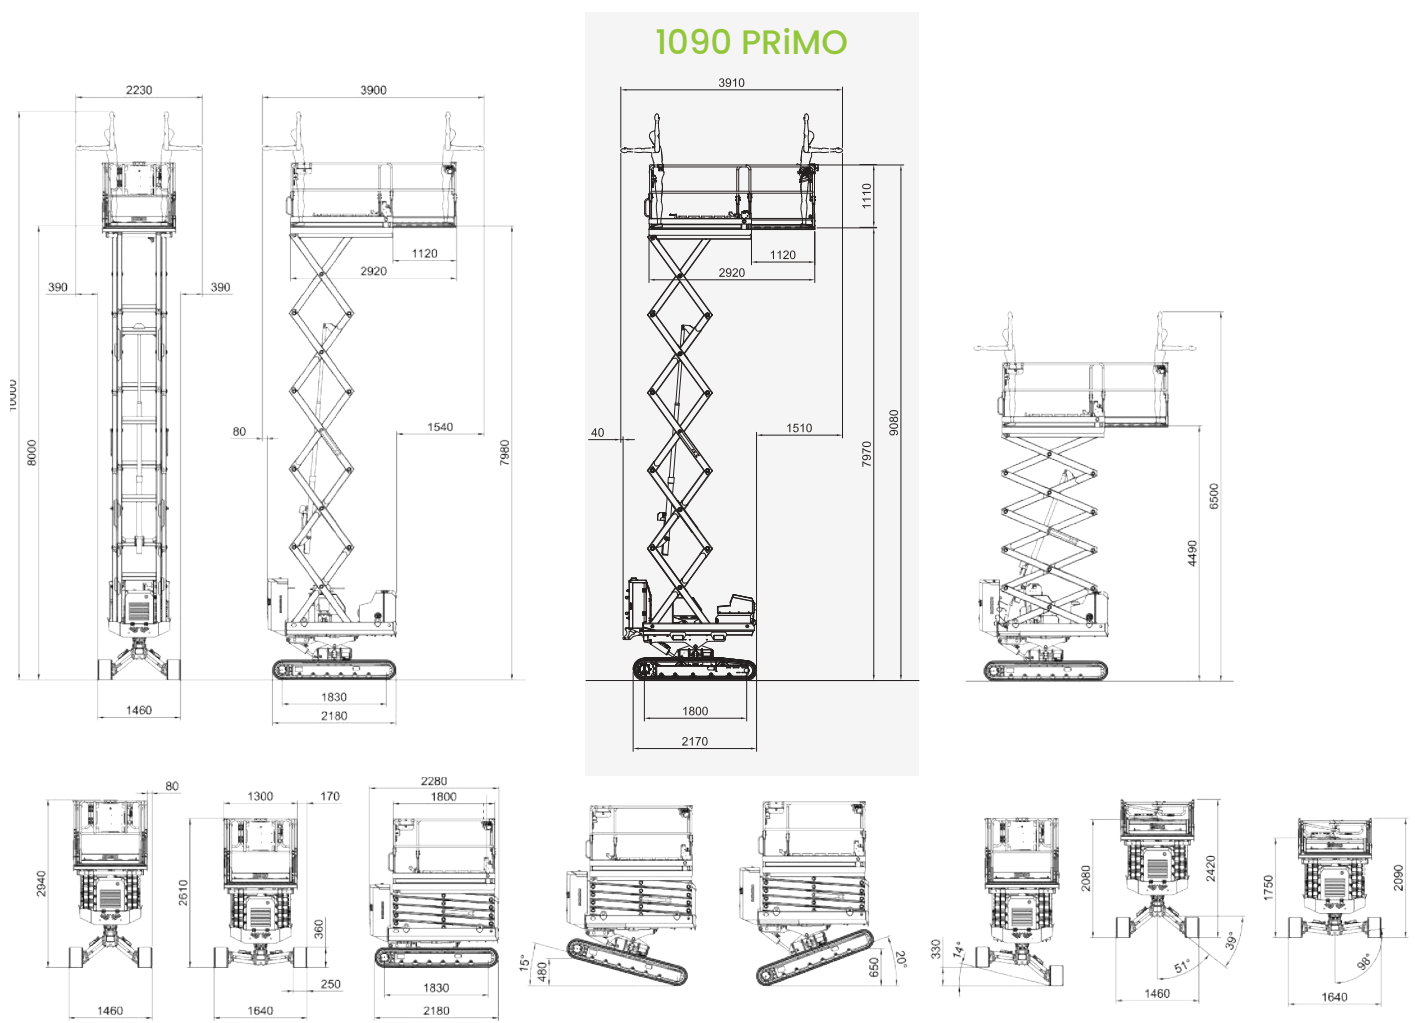

Via Caduti sul Lavoro 1  
46019 Viadana (MN) - ITALY  
+39 0375 83 35 27  
info@almac-italia.com  
www.almac-italia.com